


PERFIL LONGITUDINAL DA RUA FELIX DA CUNHA ENTRE A GALHERIA DA PRAÇA TRICENTENARIO E RUA GOMES CARNEIRO  
COTAS REALIZADA NA LATERAL DA RUA FELIX DA CUNHA  
H. 1:1.000  
ESC. V. 1:100



ITEM	COTA TUB. PVBL.		COTA TUB. RECOB.		COTA TUB. RECOB.		TRECHO	TUBULAÇÃO	COMP. DO TRECHO	I	DIFERENÇA DE NÍVEL DO TRECHO
	INF. MONT.	INF. JUS.	INF. MONT.	INF. JUS.	INF. MONT.	INF. JUS.					
BL-1	71.812	71.782	71.842	0,51	0,66	72.982	BL1/PV1	400	10,00	0,01500	0,150
PV-1	70.362	70.512	69.809	0,87	0,87	72.982	PV1/PV2	1200	61,66	0,01140	0,703
BL-2	70.809	71.089	70.939	0,51	0,66	72.279	BL2/PV2	400	10,00	0,01500	0,150
PV-2	69.659	69.809	68.864	0,87	0,87	72.279	PV2/PV3	1200	86,98	0,01086	0,945
PV-3	69.964	70.144	69.994	0,51	0,66	71.334	BL3/PV3	400	10,00	0,01500	0,150
BL-3	69.964	70.144	69.994	0,51	0,66	71.334	BL3/PV3	400	10,00	0,01500	0,150
PV-4	68.329	68.479	68.479	0,87	0,87	70.949	PV3/PV4	1200	61,12	0,00930	0,385
BL-4	69.579	69.759	69.609	0,51	0,66	70.949	BL4/PV4	400	10,00	0,01500	0,150
PV-5	68.329	68.479	68.086	0,87	0,87	70.556	PV4/PV5	1200	86,25	0,00456	0,393
BL-5	69.186	69.366	69.216	0,51	0,66	70.556	BL5/PV5	400	10,00	0,01500	0,150
PV-6	67.677	68.086	67.827	0,87	0,80	70.227	PV5/PV6	1200	62,93	0,00412	0,259
BL-6	68.857	69.037	68.887	0,51	0,66	70.227	BL6/PV6	400	10,00	0,01500	0,150
PV-7	67.316	67.977	67.466	0,65	0,65	69.716	PV6/PV7	1200	82,89	0,00616	0,511
BL-7	68.346	68.526	68.376	0,51	0,66	69.716	BL7/PV7	400	10,00	0,01500	0,150
PV-8	67.050	67.466	67.200	0,65	0,69	69.487	PV7/PV8	1200	56,55	0,00470	0,268
BL-8	68.117	68.297	68.147	0,51	0,66	69.487	BL8/PV8	400	10,00	0,01500	0,150
PV-9	66.917	67.200	67.067	0,687	0,51	69.178	PV8/PV9	1200	56,56	0,00235	0,133
EXIST	67.808	67.988	67.838	0,51	0,66	69.178	EXIST/PV9	400	10,00	0,01500	0,150
PV-10	66.701	67.067	66.851	0,51	0,87	69.321	PV9/PV10	1200	85,83	0,00252	0,216
BL-9	67.951	68.131	67.981	0,51	0,66	69.321	BL9/PV10	400	10,00	0,01500	0,150
ALA	66.661	66.651	66.661	0,87	0,67	68.831	PV10/ALA	1200	85,83	0,00221	0,190
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBULAÇÃO									826,60		
OBS.: COTA DA TUBULAÇÃO, NA PARTE INFERIOR EXTERNA DA PAREDE DA TUBULAÇÃO											
COTA DO FUNDO DA GALERIA(M): 66,661											

## Planta de Drenagem Pluvial RUA FELIX DA CUNHA

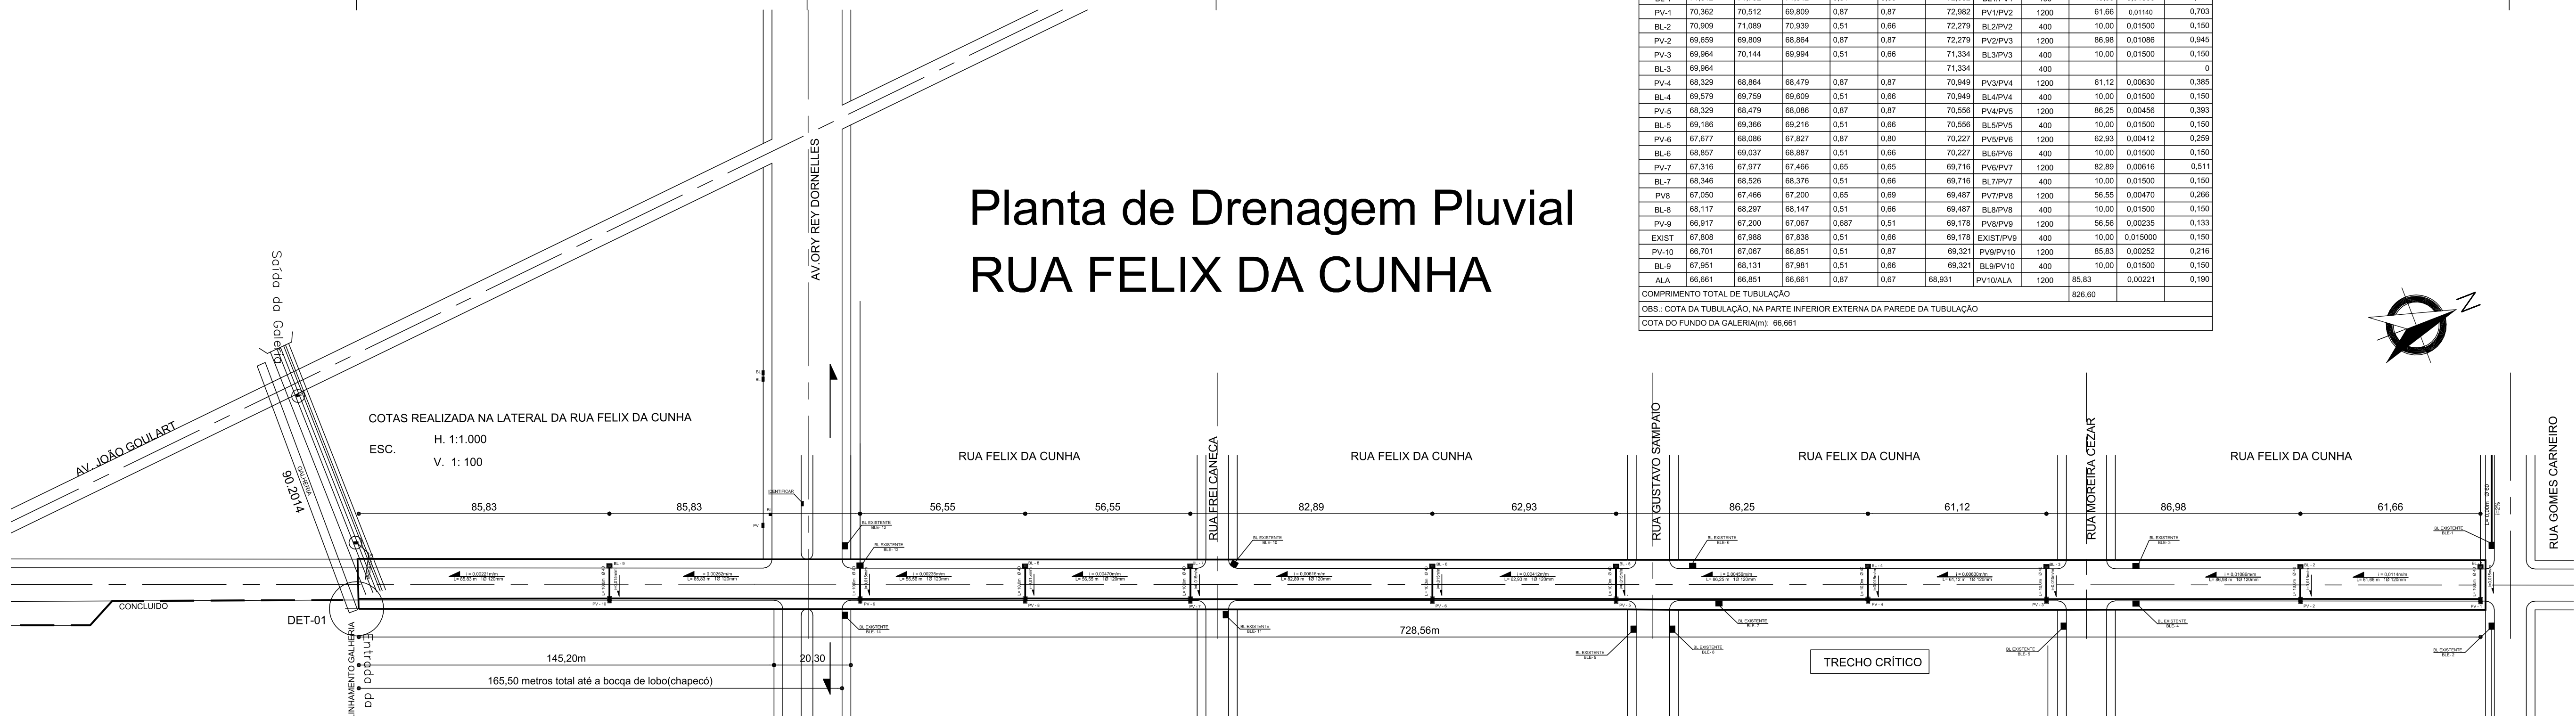

COTAS REALIZADA NA LATERAL DA RUA FELIX DA CUNHA  
H. 1:1.000  
ESC. V. 1:100

CAIXA COLETORA A EXECUTAR - BL		
TAMANHO CAIXA	QUANTIDADE	UNID.
1,20x1,20x1,37(m)	8	unid.
POÇO DE VISITA A EXECUTAR		
TAMANHO CAIXA	QUANTIDADE	UNID.
1,20x1,20x2,25(m)	10	unid.
TUBULAÇÃO A EXECUTAR		
DIÂMETRO DO TUBO	QUANTIDADE	UNID.
Ø 0,60	100,00	m
Ø 0,60	--	m
Ø 0,60	--	m
Ø 1,00	--	m
Ø 1,20	726,60	m

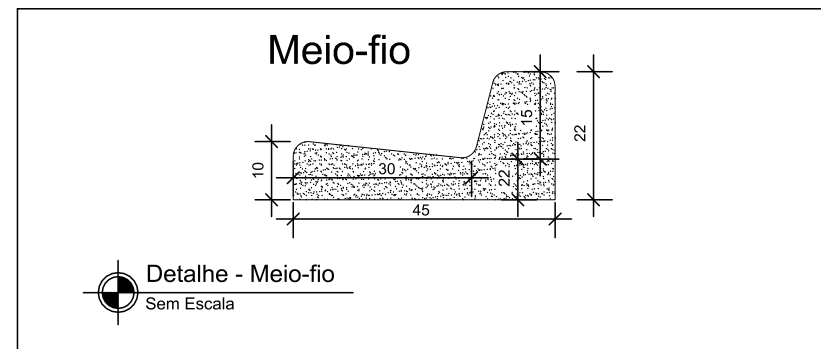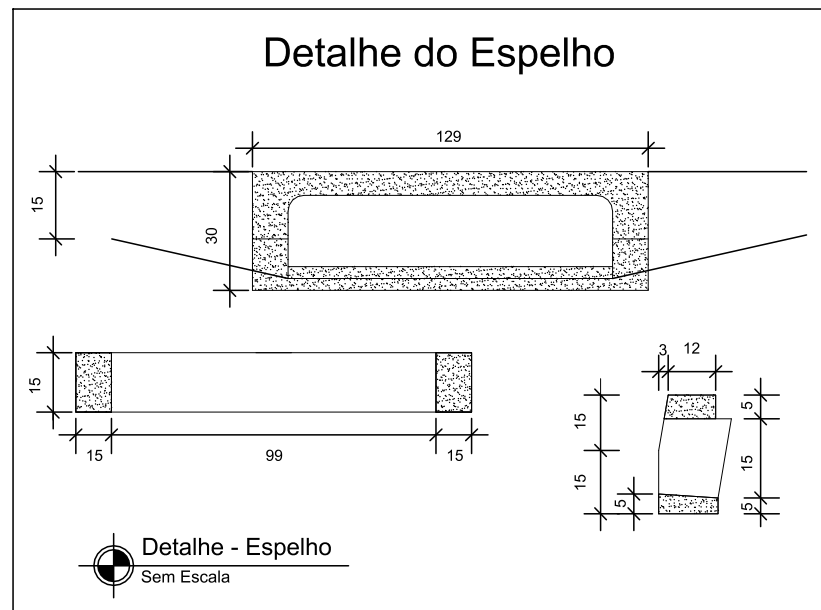

- LEGENDA
- Sentido do escoamento d'água
  - Tubulação concreto a executar
  - Caixa Coletora a executar
  - Poço de Visita a executar
  - Boca de lobo existente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA-RS**  
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E PROJETOS  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAÇÕES  
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ - RUA VEREADOR EURICO BATISTA DA SILVA Nº 64, - SÃO BORJA-RS

**DRENAGEM PLUVIAL**

GERAL: ---  
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ENGENHEIRO CIVIL - Fabio Cunha Santos**  
CREA-RS: RS - 63068

COMPRIMENTO DO TRECHO: **726,68 metros**  
ÁREA: **12.428,93 m²**

ENDEREÇO: **RUA FELIX DA CUNHA**  
MUNICÍPIO: **SÃO BORJA-RS**

TRECHO: **TRANSITO LUTERO ENTRE RUA CORONEL APARICIO MARIENNE DA SILVA E RUA BARÃO DO RIO BRANCO**  
ASSUNTO: **DRENAGEM PLUVIAL**  
Nº PRANCHA: **01/02**

ESCALA: **INDICADA**  
DATA: **JUNHO/ 2021**

REVISÃO: ---  
DATA: **01/06/2021**  
ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO: **PLANO DE TRABALHO**

LOCAL DO ARQUIVO: **SIMP/PROJETOS-2021**  
GESTÃO 2021/2024